
手足洗い場②


WAC-1045
¥2,150,000＋消費税

WQC-361（集水桝／上・下）
¥35,600＋消費税

工場製作
ＳＵＳ配管

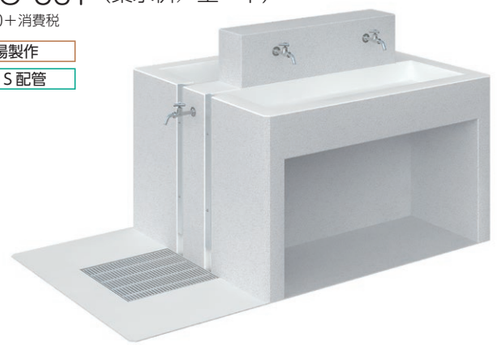

本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管（防寒材巻）
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目（@15）
※集水桝：WQC-361（➡p.357）

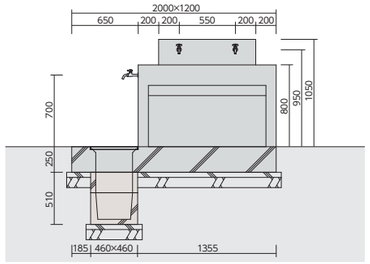


- 本体：W2000×D1200×H1050
  桝蓋：W450×D450
- 2840kg

WAC-1050（ユニバーサル型）
¥1,800,000＋消費税


WQC-361（集水桝／上・下）
¥35,600＋消費税

工場製作
ＳＵＳ配管



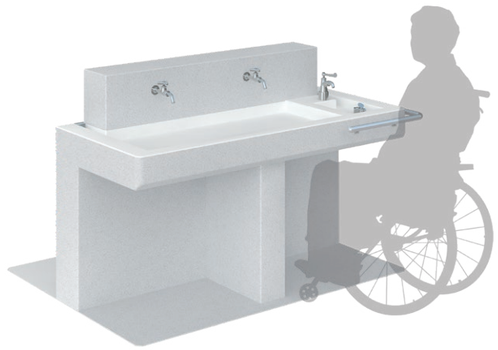

本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管（防寒材巻）
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目（@15）
※集水桝：WQC-361（➡p.357）

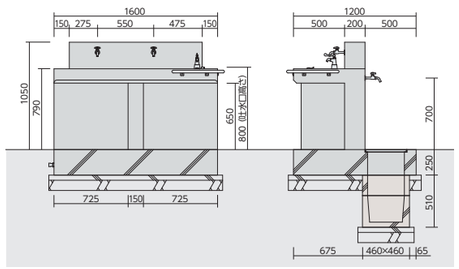


- 本体：W1600×D1200×H1050
  桝蓋：W395×D395×2枚
- 2100kg

WAT-0100（本体）　¥165,000＋消費税
WAT-010U（蓋受枠・蓋）　¥60,000＋消費税
WQC-360（集水桝／上・下）　¥38,800＋消費税

本体・蓋受枠分離型
工場製作
ＳＵＳ配管



本体▶擬石タマミカゲ（イナダ）／研磨及びビシャン仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管（防寒材巻）
蓋受枠▶擬石タマミカゲ（イナダ）／ビシャン仕上、一部打放し
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目（@15）
※集水桝：WQC-360（➡p.357）



- 本体：W550×D705×H700
  桝蓋：W450×D450
- セット：140kg
  本体：100kg
  蓋受枠：40kg

▶ステンレスは使用される環境により、もらい錆を生じる場合があります。定期的な清掃をお勧めします。
▶水栓及び給水管などの凍結破損が予測される場合は、水抜き等の処置が必要です。
●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

防災手足洗い場


給水設備につなげると専用の蛇口から水が出る、
災害時に水の供給をスムーズにする利便性の高い手足洗い場です。


仁良川中央公園　発注：下野市（栃木県）

BHC-1020　¥1,850,000＋消費税
WQC-361（集水桝／上・下）　¥35,600＋消費税

工場製作
ＳＵＳ配管


接続した給水用ホースからの水は非常時用水栓から出ます。

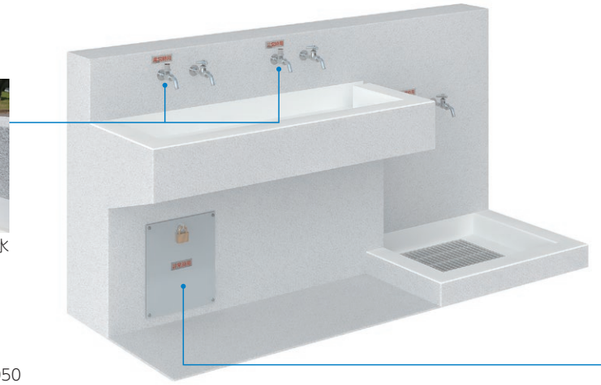



断水時にはこの接手（継ぎ手）に給水用ホースを接続します。


給水用ホースを接続した状態。

- 本体：2100×D850×H1050
  桝蓋：W450×D450
- 2620kg

本体▶RC造、石調吹付塗装、一部合成樹脂塗装仕上
内部配管▶配管用ステンレス鋼管（防寒材巻）
集水桝蓋▶ステンレス製グレーチング 細目（@15）
※集水桝：WQC-361（➡p.357）

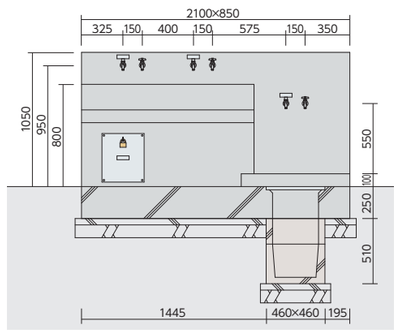


給水設備につなげて水を供給



ボックス内には、断水時に給水用ホースを接続する接手（継ぎ手）が組み込まれています。本体には常用と非常時用の２系統の給水管を併設しています。ボックスは南京錠で管理いただく仕様になっています。

錆に強いステンレス配管



経年劣化等による錆の発生を防ぐことで赤水を抑え、水質の劣化を軽減します。

▶ステンレスは使用される環境により、もらい錆を生じる場合があります。定期的な清掃をお勧めします。
▶水栓及び給水管などの凍結破損が予測される場合は、水抜き等の処置が必要です。
●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。