ユニットシェルター

スマートな形状のアルミシェルターとユニットパーゴラをすっきりと連結できるユニットシェルターです。




将監ふれあい公園　発注：仙台市（宮城県）

RYF-29DA ¥4,250,000＋消費税



- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 1002kg

RYF-39DA ¥5,250,000＋消費税

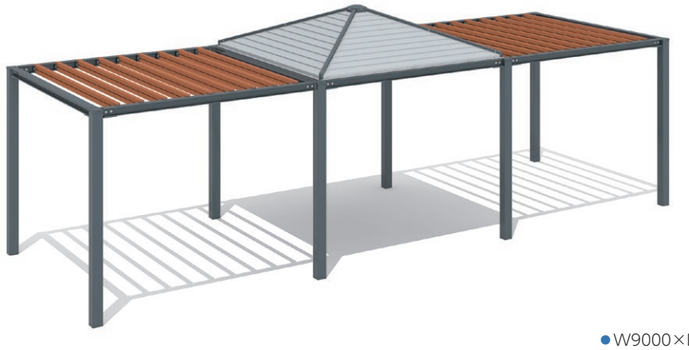

- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1321kg


●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

RYF-29CA ¥4,850,000＋消費税



- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 1203kg


RYF-39CA ¥6,100,000＋消費税

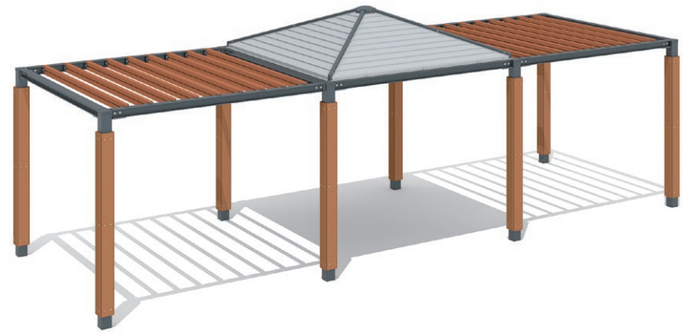

- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1589kg

RYF-29DA/39DA・29CA/39CA 共通仕様

屋根▶アルミ鋳造パネル／合成樹脂焼付塗装仕上
ルーバー▶アルミ押出形材／アルマイト処理、合成樹脂焼付塗装仕上
梁・桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
柱化粧▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布（SWG）（RYF-29CA/39CA）
積雪対応▶1.0m未満（ルーバー上に藤棚等を常設する場合は別途ご確認ください）
※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。



RYF-29DA/29CA　RYF-39DA/39CA　RYF-29DA/39DA　RYF-29CA/39CA

Vプロセス工法のアルミ屋根



薄肉鋳物ができて寸法精度が高い「Vプロセス鋳造」によるアルミパネル屋根を使用しています。（➡p.63）

専用のアルミ押出形材



ルーバーにはスマートな外観と安定した品質と高耐久性を保持したアルミ押出形材を使用しています。（➡p.63）

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材



休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。（➡p.63）

ESW（アインスーパーウッド）の柱化粧



柱化粧には「再生用木材」と「再生用プラスチック」を原料にした再生木材「アインスーパーウッド」を使用しています。

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。