

アルミシェルター①

スマートな形状のアルミ屋根が特徴のシェルターで、連棟タイプの対応も可能な製品となっています。



坂東インター工業団地 みはらしヶ丘公園 発注：坂東市（茨城県）

RYP-19D ¥2,600,000+消費税




- W3000×D3000×H2500 (桁高)
- 680kg

RYP-29D2 ¥4,620,000+消費税



- W6000×D3000×H2500 (桁高)
- 1255kg

RYP-39D2 ¥6,640,000+消費税

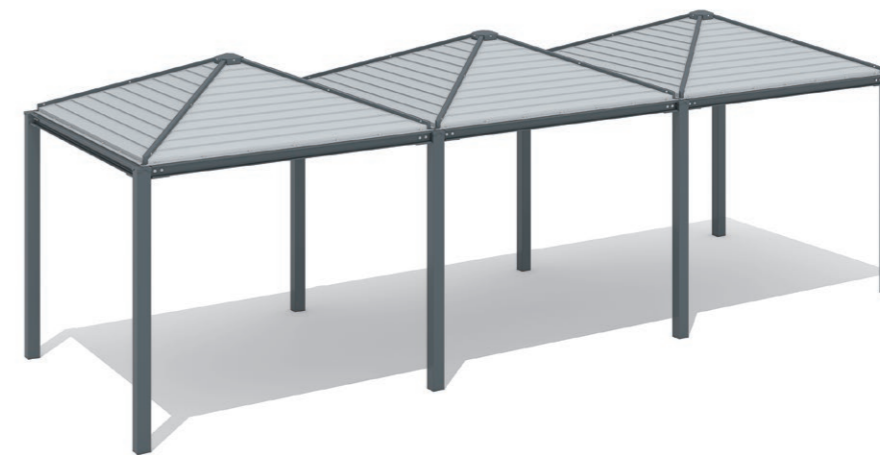

- W9000×D3000×H2500 (桁高)
- 1830kg

RYP-19D/29D2/39D2 共通仕様

屋根▶アルミ鋳造パネル/合成樹脂焼付塗装仕上


桁・柱▶鋼材/溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上

積雪対応▶RYP-19D：1.5m未満 RYP-29D2/39D2：1.0m未満

※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。

※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。

※連棟タイプに関しては、屋根谷部直下の桁下に横樋を設置して、上から侵入した雨水を受けて支柱側に流し落とす仕様となっています。

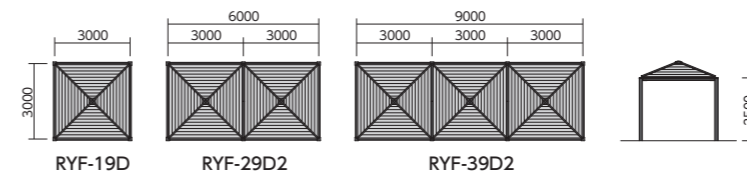

Vプロセス工法のアルミ屋根

薄肉鋳物ができて寸法精度が高い「Vプロセス鋳造」によるアルミパネル屋根を使用しています。(▶p.61)

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材

休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。(▶p.61)



鈴子広場 発注：釜石市（岩手県）