アルミシェルター

スマートな形状のアルミ屋根が特徴のシェルターで、連棟タイプの対応も可能な製品となっています。



RYF-19D ¥3,100,000＋消費税




- W3000×D3000×H2500（桁高）
- 682kg

RYF-29D2 ¥5,680,000＋消費税



- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 1231kg

RYF-39D2 ¥8,200,000＋消費税

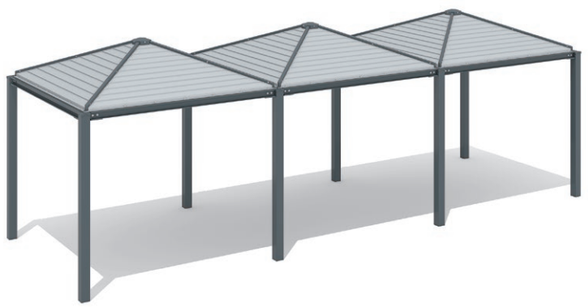

- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1780kg

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

RYF-19C ¥3,500,000＋消費税




- W3000×D3000×H2500（桁高）
- 816kg

RYF-29C2 ¥6,250,000＋消費税



- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 1432kg


RYF-39C2 ¥9,000,000＋消費税

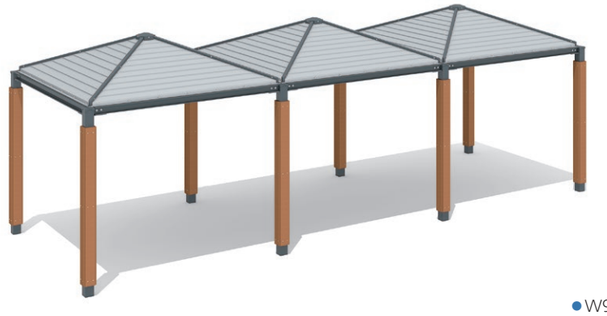

- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 2048kg

RYF-19D/29D2/39D2・19C/29C2/39C2 共通仕様

屋根▶アルミ鋳造パネル／合成樹脂焼付塗装仕上
桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
柱化粧▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布（SWG）（RYF-19C/29C2/39C2）
積雪対応▶RYF-19D・19C：1.5m未満　RYF-29D2/39D2・29C2/39C2：1.0m未満
※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
※連棟タイプに関しては、屋根谷部直下の桁下に横樋を設置して、上から侵入した雨水を受けて支柱側に流し落とす仕様となっています。

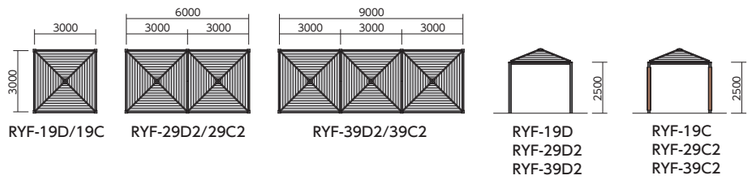

Vプロセス工法のアルミ屋根



薄肉鋳物ができて寸法精度が高い「Vプロセス鋳造」によるアルミパネル屋根を使用しています。（➡p.63）

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材



休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。（➡p.63）

ESW（アインスーパーウッド）の柱化粧



柱化粧には「再生用木材」と「再生用プラスチック」を原料にした再生木材「アインスーパーウッド」を使用しています。



●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。