アルミシェルター（単柱）

下部空間が開放的でスマートな形状の、単柱型アルミシェルターです。



浜茶いこいこうえん　発注：久御山町（京都府久世郡）

RYF-12D ¥2,900,000＋消費税



- W3000×D3000×H2400（軒高）
- 485kg


RYF-12DB ¥3,400,000＋消費税

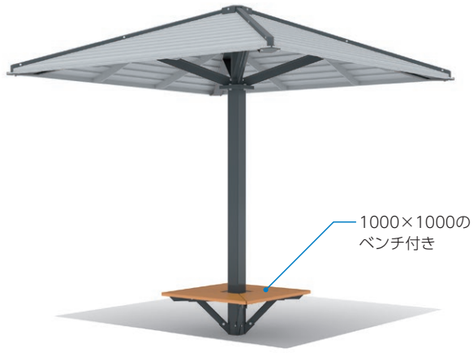


- W3000×D3000×H2400（軒高）
- 540kg

RYF-12D/12DB 共通仕様

屋根▶アルミ鋳造パネル／合成樹脂焼付塗装仕上
小屋組・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
座板▶Ｓウッドアップ（遮熱・減熱・自己消火性対応品）（RYF-12DB）
積雪対応▶0.5m未満
※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。



RYF-12D



RYF-12DB

Swood Up（Ｓウッドアップ）
遮熱＋接触減熱ダブルの効果で真夏のベンチ座板の熱さをやわらげる効果を持つ再生木材です。（➡p.126）

Ｖプロセス工法のアルミ屋根


薄肉鋳物ができて寸法精度が高い「Ｖプロセス鋳造」によるアルミパネル屋根を使用しています。（➡p.63）

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材


休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。（➡p.63）

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

アポロシェルター

円錐形のシンボリックな形状が特徴の大型アルミシェルターです。



岩戸公園　発注：岐阜市（岐阜県）


RYF-15A ¥5,600,000＋消費税



- W5100×D5100×H2650（桁高）
- 1085kg

屋根▶アルミ鋳造パネル／合成樹脂焼付塗装仕上
桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
積雪対応▶1.0m未満
※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。





Ｖプロセス工法のアルミ屋根


薄肉鋳物ができて寸法精度が高い「Ｖプロセス鋳造」によるアルミパネル屋根を使用しています。（➡p.63）

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材


休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。（➡p.63）

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。