

テントシェルター

連続してつなげると回廊型に展開するテントシェルターシリーズです。



RCF-261 ¥3,080,000+消費税



- W5000×D2200×H2050（桁高）
- 355kg

RCF-262 ¥4,050,000+消費税



- W6000×D2500×H2225（桁高）
- 470kg

RCF-263 ¥3,650,000+消費税



- W6000×D2500×H2200（桁高）
- 392kg

RCF-264 ¥3,680,000+消費税



- W6000×D2900×H2500（桁高）
- 410kg

RCF-261/262/263/264 共通仕様


屋根▶膜材／酸化チタン光触媒コート（防災2級合格品）

柱・フレーム▶鋼材／垂鉛メッキ下地、合成樹脂塗装仕上


積雪対応▶0.3m未満

※積雪（30cmを超える）の可能性がある場合については弊社営業担当にお問い合わせください。


※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。




RCF-261



RCF-262



RCF-263



RCF-264

ピュリファイ シャイン スカイの特長

酸化チタンコートと光によるセルフクリーニング機能

膜材にコーティングされた酸化チタン（TiO2）は、紫外線が当たると光エネルギーが発生し、電子と正孔ができます。電子は酸素と、正孔は水と反応し、それによって膜面に付着した汚れを酸化分解します。汚れの除去に対する著しい効果は、従来の塩ビ膜と比べてはるかに優れた機能です。


汚れにくいからいつでも美しい透光性

時間を経ても汚れが付きにくい酸化チタン光触媒コーティングによって、光の透過率がほとんど低下せず、快適な空間を演出します。


UVカット約95%

人体に有害となる紫外線を遮断し、安心して利用できる「セーフティスペース」を実現します。

光触媒反応システム

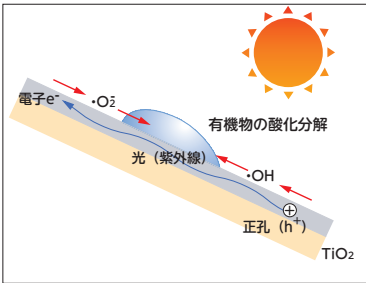

ピュリファイ シャイン スカイの透光率

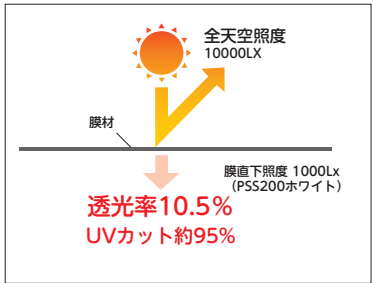

ピュリファイ シャイン スカイ

高い透光性と膜素材ならではのしなやかな三次曲面をデザインに取り入れたシェルターです。膜材には優れた防汚性を持つ光触媒素材「ピュリファイ シャイン スカイ」を採用しています。