スタンダードパーゴラ（ユニット）

ルーバーが桁梁の内側に収まったスマートな形状で、連棟に展開しやすいユニットタイプのパーゴラです。


横浜市児童遊園地　発注：横浜市（神奈川県）

DCF-13DA ¥1,750,000＋消費税



- W3000×D3000×H2500（桁高）
- 457kg

DCF-23DA ¥2,650,000＋消費税



- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 775kg

DCF-33DA ¥3,550,000＋消費税



- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1093kg

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。

DCF-13CA ¥2,200,000＋消費税




- W3000×D3000×H2500（桁高）
- 591kg

DCF-23CA ¥3,300,000＋消費税



- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 976kg


DCF-33CA ¥4,400,000＋消費税

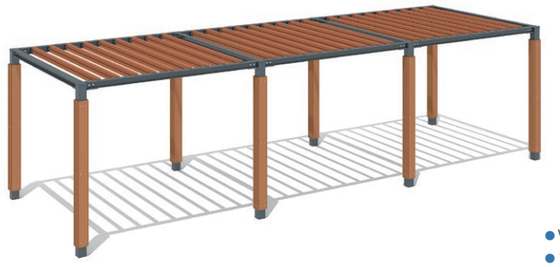

- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1361kg

DCF-13DA/23DA/33DA・13CA/23CA/33CA 共通仕様

ルーバー▶アルミ押出形材／アルマイト処理、合成樹脂焼付塗装仕上
梁・桁・柱▶鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
柱化粧▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布（SWG）（DCF-13CA/23CA/33CA）
積雪対応▶DCF-13DA・13CA：1.5m未満　DCF-23DA/33DA・23CA/33CA：1.0m未満
（ルーバー上に藤棚等を常設する場合は別途ご確認ください）
※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。

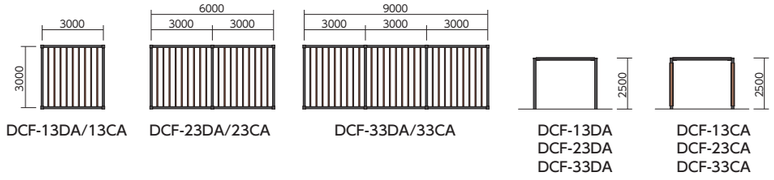

DCF-13DA/13CA　DCF-23DA/23CA　DCF-33DA/33CA　DCF-13DA DCF-23DA DCF-33DA　DCF-13CA DCF-23CA DCF-33CA

専用のアルミ押出形材



ルーバーにはスマートな外観と安定した品質と高耐久性を保持したアルミ押出形材を使用しています。（➡p.63）

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材



休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。（➡p.63）

ESW（アインスーパーウッド）の柱化粧



柱化粧には「再生用木材」と「再生用プラスチック」を原料にした再生木材「アインスーパーウッド」を使用しています。



R-typeの対応も可能です。
詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。


写真の製品は特注仕様です。
野山北・六道山公園　発注：東京都

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。